

VMC SIMPLE FLUJO DE BAJO CONSUMO

Ventilación eficiente y
eficaz de forma moderna



airstream OPTIMA es un ventilador central de última generación y bajo consumo energético diseñado para eliminar eficazmente el aire viciado y húmedo de las habitaciones. Gracias a su ingenioso diseño, puede instalarse tanto vertical como horizontalmente, en el techo o en el suelo, lo que proporciona flexibilidad de instalación. La carcasa, fabricada en acero, combina durabilidad con un diseño moderno, integrándose perfectamente en cualquier espacio técnico.


Funciones básicas

- **Capacidad:** caudal de aire de hasta 310 m³/h
- Funcionamiento silencioso y eficiencia energética
- Bajo nivel de ruido y consumo energético óptimo
- **Seguridad:** motor con clasificación IP 44
- **Fácil instalación:** montaje rápido, intuitivo y multiposición

Conexión universal

- Una extracción de Ø 125 mm a la cocina
- Cuatro tomas de extracción de Ø 75 mm para baño y aseo
- Toma de expulsión Ø125mm

Características principales



Construcción robusta,
parámetros óptimos de
funcionamiento



Rápido y sencillo
instalación




Control externo
(opcional)




Amplia gama
reglamento



CURVAS CARACTERÍSTICAS

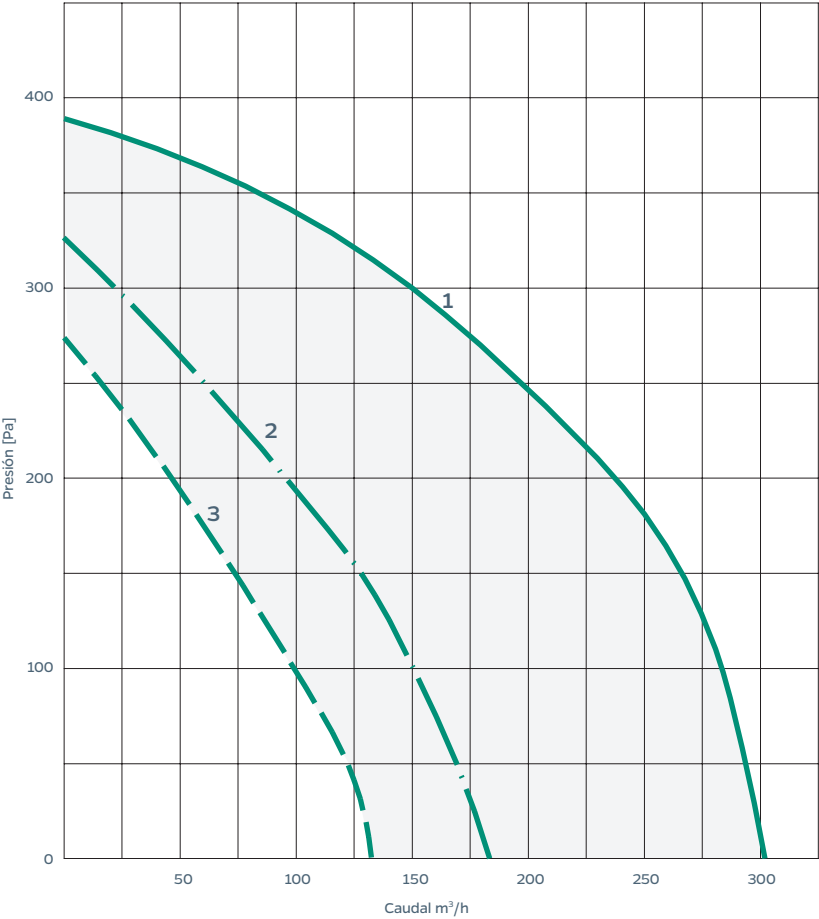


DIMENSIONES

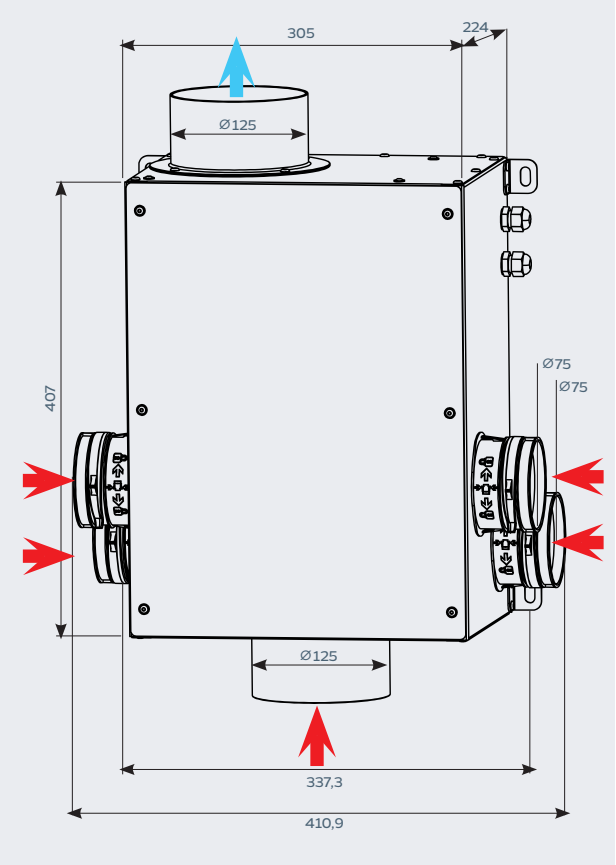

Curvas Características	Caudal de aire [m³/h]	Acústica [dB(A)]	Tensión [V]	Frecuencia [Hz]	Descargar potencia [A]	Consumo eléctrico [W]	RPM/min	Temp. de funcionamiento mín. [°C]	Temp. de funcionamiento máx. [°C]	Clase de protección del motor
1	310	52	220/230	50	0,38	85	1600	-30	+60	IP44
2	180	40			0,28	60	1100			
3	130	32			0,25	50	800			

APLICACIONES

- Conductos semirrígidos **Airduct Ø 75 mm**
- Instalación rígida terminada con conexión **Ø 125**
- ➡ Expulsión **Ø 125**

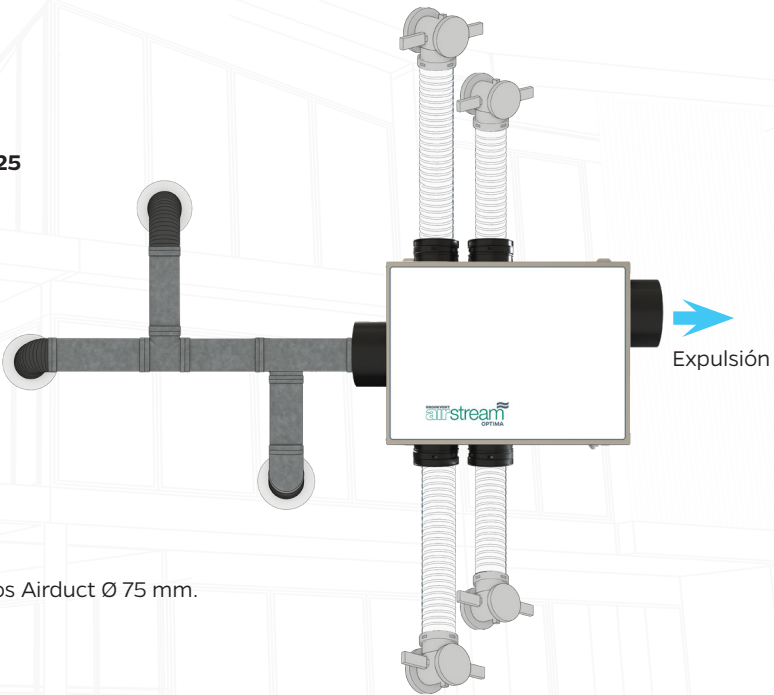

VENTAJAS DE INSTALACIÓN

- Posibilidad de conectar hasta 4 conductos semirrígidos Airduct Ø 75 mm.
- Instalación horizontal o vertical.